



AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

PA N° 004/2021 - TP N° 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB



PROPOSTA DE PREÇO

LICITANTE:


EMPRESA:	AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		
ENDEREÇO:	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167		
BAIRRO:	MATERNIDADE		
CIDADE:	PATOS	CEP:	58701-504
FONE:	83 9 8138-3314	(00) 0000-0000	EMAIL: ametistaeireli@gmail.com
CNPJ:	29.828.673/0001-16	ISNC. E:	ISENTO

OBJETO:

Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB.

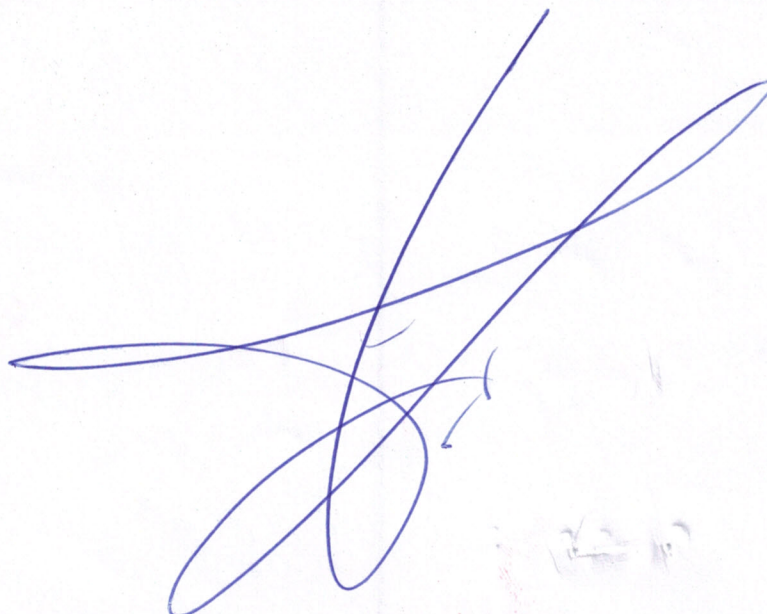

02/16





AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PA Nº 004/2021 - TP Nº 004/2021
OBJETO:
Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio Camuci no Município de São José do Sabugí/PB.

Prezada Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos a obra de Contratação de empresa especializada, para o objeto já mencionado, pelo preço global de

EM ALGARISMO:	R\$ 202.515,48
POR EXTENSO:	duzentos e dois mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos

conforme planilha orçamentaria de preços em anexo.

b) O prazo máximo de execução dos serviços é de 03 (tres) meses, a contar do recebimento da Ordem de serviço; conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

Patos - PB 18, junho, 2021

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.063.314-03

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
SOCIO - ADMINISTRADOR

Clovis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160772579-7

CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS JUNIOR
ENGº CIVIL CREA: 160772579-7



AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

PA Nº 004/2021 - TP Nº 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO:

Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB.

LICITANTE:			
RAZÃO SOCIAL:	AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CEP:	58701-504
ENDEREÇO:	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167	EMAIL:	ametistaeireli@gmail.com
BAIRRO:	MATERNIDADE	CIDADE:	PATOS
CNPJ:	29.828.673/0001-16	FONE:	83 9 8138-3314
DADOS BANCARIOS:	BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG: 4982 / OP: 03 / CC: 643-8		

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VL UNIT	P. TOTAL
1.0	Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB.	obra	1,00	R\$ 202.515,48	R\$ 202.515,48
TOTAL					R\$ 202.515,48

PREÇO GLOBAL

EM ALGARISMO:	R\$ 202.515,48
POR EXTENSO:	duzentos e dois mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos

Prazo de execução: 03 (tres) meses, a contar do recebimento da Ordem de serviço;

Validade da proposta: Manteremos por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação.

Pagamentos: Em acordo com o Edital

Origem dos serviços Ofertados: Em acordo com o Edital

DECLARA, para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, aos quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

DECLARA ainda, que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

Patos - PB 18, junho, 2021

Clovis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO CIVIL

CLOVIS DE MEDEIROS BANTAS JUNIOR
ENGº CIVIL CREA: 160772579-7

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.065.314-03

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
SOCIO-ADMINISTRADOR

03/16

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos


Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	Grau de Sigilo
1073768/20	907119	JOÃO PESSOA	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		#PÚBLICO
PROponente / TOMADOR						DATA ASSINATURA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB						
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO		
	AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE	SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
		CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA
		29.828.673/0001-16				


Frentes de Obra:									
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos		
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
Serviço	1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	8,00	280,68	2.245,45	2-SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	2.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	3.505,85	0,34	1.188,81	2-SERVIÇOS PRELIMINARES		
Nível	2.1	TERRAPLANAGEM							
Serviço	2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	m²	3.505,85	0,05	175,29	3-TERRAPLANAGEM		
Nível	2.3	SINALIZAÇÃO							
Serviço	2.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEQU FIO EM PEDRA GRANÍTICA	m	1.231,60	16,73	20.604,67	4-SINALIZAÇÃO		
Serviço	2.5	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	m²	3.505,85	50,24	176.133,90	4-SINALIZAÇÃO		
Serviço	2.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.505,85	0,50	1.761,20	4-SINALIZAÇÃO		
Nível	2.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
Serviço	2.8	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	234,60	1,73	406,16	5-SINALIZAÇÃO VIÁRIA		

Valor Total do Orçamento: R\$ 202.515,48

SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, 18 de junho de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS JUNIOR
CREA / CAU: 1607725797


Clovis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160772579-7


José Thayronne Vieira de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 052.069.314-03



**RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB
CNPJ: 29.828.673/0001-16
EMAIL: ametistaeireli@gmail.com**

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma						Grau de Sigilo #PÚBLICO
Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1073768/20	907119	JOÃO PESSOA	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
PROponente / Tomador						
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO
			SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO		PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Nº CTEF						
EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE		29.828.673/0001-16				

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	SITIO BREJINHO
2	SITIO REDINHA
3	SITIO CAMUCI
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.	
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	SINALIZAÇÃO
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA

[illegible][illegible]

SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, 18 de junho de 2021

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.069.314-03

27.477 v006 micro

Clóvis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO-CIVIL
CREA: 160772579-7

Responsável Técnico: CLOVIS DE MEDEIR
CREA / CAU: 1607725797

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	IAÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1073768-20	907119	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
PROPOSTANTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB			SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO	
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				200.510,38	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 202.515,48

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	0,00

Etapas	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1	TOTAL			PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Licitado / Em Execução	305,85	m²		(99,01%) 200.510,38	(0,99%) 2.005,10	(0,00%) -	(100,00%) 202.515,48
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de vias						200.510,38	2.005,10	-	202.515,48
1	Meta 2.								-	-	-	-
1	Meta 3.								-	-	-	-
1	Meta 4.								-	-	-	-
1	Meta 5.								-	-	-	-
1	Meta 6.								-	-	-	-
1	Meta 7.								-	-	-	-
1	Meta 8.								-	-	-	-
1	Meta 9.								-	-	-	-
1	Meta 10.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	200.510,38	2.005,10	-	202.515,48
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Local:
Data:

18 de junho de 2021

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome:
Cargo:

José Thayronne Vieira de Morais
Sócio Administrador
CPF: 052.069.314-03

Claudio M. Dantas Junior
engenheiro CIVIL
CREA: 160772579-7



AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

TOMADA DE PREÇO 04/2021

RESUMO

Item	Discriminação dos serviços	und	quant	Valor das obras/serviços (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO - SITIO BREJINHO	m²	720,00	R\$ 43.469,37
2	PAVIMENTAÇÃO - SITIO RENDINHA	m²	870,00	R\$ 49.747,40
3	PAVIMENTAÇÃO - SITIO CAMUCI	m²	1915,85	R\$ 109.298,71
TOTAL			3.505,85	202.515,48

José Thayronne Vieira de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 052.069.314-03

Clovis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160772579-7



AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

TOMADA DE PREÇO 04/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Encargos: 87,29%

B.D.I.: 25,59%

ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALORES (R\$)	
				C/BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.434,26
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	8,00	280,68	2.245,45
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	3.505,85	0,34	1.188,81
2.0	TERRAPLANAGEM				175,29
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	m²	3.505,85	0,05	175,29
3.0	SINALIZAÇÃO				198.499,77
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	1.231,60	16,73	20.604,67
3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	m²	3.505,85	50,24	176.133,90
3.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.505,85	0,50	1.761,20
4.0	SINALIZAÇÃO VIARIA				406,16
4.1	CAIÇÃO EM MEIO FIO	m²	294,00	1,38	406,16

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO

202.515,48

PAVIMENTAÇÃO - SITIO BREJINHO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALORES (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.489,60
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	8,00	280,68	2.245,45
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	720,00	0,34	244,15
2.0	TERRAPLANAGEM				36,00
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	m²	720,00	0,05	36,00
3.0	SINALIZAÇÃO				40.860,88
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	258,60	16,73	4.326,38
3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	m²	720,00	50,24	36.172,80

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.069.314-03

Clevis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160772579-7



AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

TOMADA DE PREÇO 04/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Encargos: 87,29%

B.D.I.: 25,59%

3.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	720,00	0,50	361,70
4.0	SINALIZAÇÃO VIARIA				82,89
4.1	CAIÇÃO EM MEIO FIO	m²	60,00	1,38	82,89

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO

43.469,37

PAVIMENTAÇÃO - SITIO RENDINHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALORES (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				295,01
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	870,00	0,34	295,01
2.0	TERRAPLANAGEM				43,50
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	m²	870,00	0,05	43,50
3.0	SINALIZAÇÃO				49.308,73
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	308,60	16,73	5.162,88
3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	m²	870,00	50,24	43.708,80
3.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	870,00	0,50	437,05
4.0	SINALIZAÇÃO VIARIA				100,16
4.1	CAIÇÃO EM MEIO FIO	m²	72,50	1,38	100,16

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO

49.747,40

PAVIMENTAÇÃO - SITIO CAMUGI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALORES (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				649,65
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.915,85	0,34	649,65
2.0	TERRAPLANAGEM				95,79
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	m²	1.915,85	0,05	95,79

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.069.314-03

Clovis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160772579-7



AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

TOMADA DE PREÇO 04/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Encargos: **87,29%**

B.D.I.: **25,59%**

3.0	SINALIZAÇÃO				108.330,16
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	664,40	16,73	11.115,41
3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	m²	1.915,85	50,24	96.252,30
3.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.915,85	0,50	962,45
4.0	SINALIZAÇÃO VIARIA				223,11
4.1	CAIÇÃO EM MEIO FIO	m²	161,50	1,38	223,11

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO

109.298,71

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.069.314-03

Clevis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 163772579-7



RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB
CNPJ: 29.828.673/0001-16
EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
TOMADA DE PREÇO 04/2021

Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Financeira									
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serv (R\$)	Mês 01		%	Mês 02		%
				Concedente R\$	R\$		Concedente R\$	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO - SÍTIO BREJINHO	21,5%	43.469,37	43.469,37		100,00%			
2	PAVIMENTAÇÃO - SÍTIO RENDINHA	24,6%	49.747,40						
3	PAVIMENTAÇÃO - SÍTIO CAMUCI	54,0%	109.298,71				109.298,71		100,00%
Total simples				43.469,37		21,46%	109.298,71		53,97%
Total acumulado				202.515,48			152.768,08		75,44%
							49.747,40		24,56%
							202.515,48		100,00%

José Thyronne Vieira de Morais
Sócio Administrador
CPF: 052.069.314-03

Claudio de M. Soares Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 163772579-7



AMETISTA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

TOMADA DE PREÇO 04/2021

ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03	-
B2	Feriados	4,31	-
B3	Auxílio Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,99	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	14,20	6,41
B10	Salário Maternidade	0,25	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	51,40	16,16
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,66	4,36
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,00	4,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,16	4,13
C5	Indenização Adicional	0,45	0,31
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	10,42	13,31
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre Grupo B	8,26	2,71
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41	0,29
D	Total de Reincidências de Um Grupo Sobre o Outro	8,67	3,00
GRUPO E			
E1		-	-
E	Total de Reincidências de Um Grupo Sobre o Outro	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,29	49,27

José Thayronne Vieira de Moraes
Sócio Administrador
CPF: 052.069.314-03

Clevis de M. Dantas Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160772579-7

13/10/21

OBRA: Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 004/2021

LOCAL: ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI.

DATA: 15/06/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PLACA INDICATIVA DA OBRA				280,68
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	0,68260470	225,00	153,59
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,73041880	11,67	31,86
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,07508652	18,91	1,42
SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,68260470	5,27	3,60
TOTAL MATERIAL:				190,47

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68260470	17,52	11,96
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,00682605	279,80	1,91
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,36520940	14,03	19,15
TOTAL SERVIÇO:				33,02

VALOR:	223,49
VALOR ENCARGOS (87.29%):	11,11
VALOR BDI (25.59%):	57,19
VALOR COM BDI:	280,68

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				0,34
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADO *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,00248793	10,94	0,03
TOTAL MATERIAL:				0,03

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00215517	10,60	0,02
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00086207	56,73	0,05
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00172414	31,51	0,05
NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00215517	13,04	0,03
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00646552	14,03	0,09
TOTAL SERVIÇO:				0,24

VALOR:	0,27
VALOR ENCARGOS (87.29%):	0,08
VALOR BDI (25.59%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,34

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019				0,05
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00037684	51,39	0,02
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00005714	153,78	0,01

José Thayronne Vieira de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 052.069.314-03

Clevis de M. Santos Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 160772579-7

OBRA: Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 004/2021

LOCAL: ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI.

DATA: 15/06/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00057143	14,03	0,01
TOTAL SERVIÇO:				0,04
VALOR:				0,04
VALOR ENCARGOS (87.29%):				0,00
VALOR BDI (25.59%):				0,01
VALOR COM BDI:				0,05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA				16,73
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO	M	0,25449675	41,02	10,44
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00127248	75,00	0,10
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24940682	0,56	0,14
TOTAL MATERIAL:				10,68

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08143896	17,62	1,43
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08652890	14,03	1,21
TOTAL SERVIÇO:				2,64
VALOR:				13,32
VALOR ENCARGOS (87.29%):				0,93
VALOR BDI (25.59%):				3,41
VALOR COM BDI:				16,73

REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA				50,24
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,08559837	75,00	6,42
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,02739148	742,45	20,34
TOTAL MATERIAL:				26,76

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34239349	17,62	6,03
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51359023	14,03	7,21
TOTAL SERVIÇO:				13,24
VALOR:				40,00
VALOR ENCARGOS (87.29%):				4,69
VALOR BDI (25.59%):				10,24
VALOR COM BDI:				50,24

LIMPEZA FINAL DA OBRA				0,50
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,00909091	5,11	0,05

OBRA: Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sítio Brejinho, Sítio Redinha e Sítio Camuci no Município de São José do Sabugi/PB.

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 004/2021

LOCAL: ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI.

DATA: 15/06/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:				0,06
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02545455	14,03	0,36
TOTAL SERVICOS:				0,36
VALOR:				0,40
VALOR ENCARGOS (87.29%):				0,12
VALOR BDI (25.59%):				0,10
VALOR COM BDI:				0,50
CAIÇÃO EM MEIO FIO				1,38
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,10348101	0,92	0,10
TOTAL MATERIAL:				0,10
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05174051	18,72	0,97
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00258703	14,03	0,04
TOTAL SERVICOS:				1,01
VALOR:				1,10
VALOR ENCARGOS (87.29%):				0,35
VALOR BDI (25.59%):				0,28
VALOR COM BDI:				1,38

José Thayronne Vieira de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 052.069.314-03

Cleide M. Soares Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 160772579-7